


FICHE TECHNIQUE HIS: **PORTE STRIP**



MATÉRIEL OUTIL: Injection direct central
Empreinte de pied en acier :
1.2311 (30-34 HRC) et 1.2344 (48-52 HRC)
Injection Porte Strip ABS Terluran GP22 Naturelle (BASF)

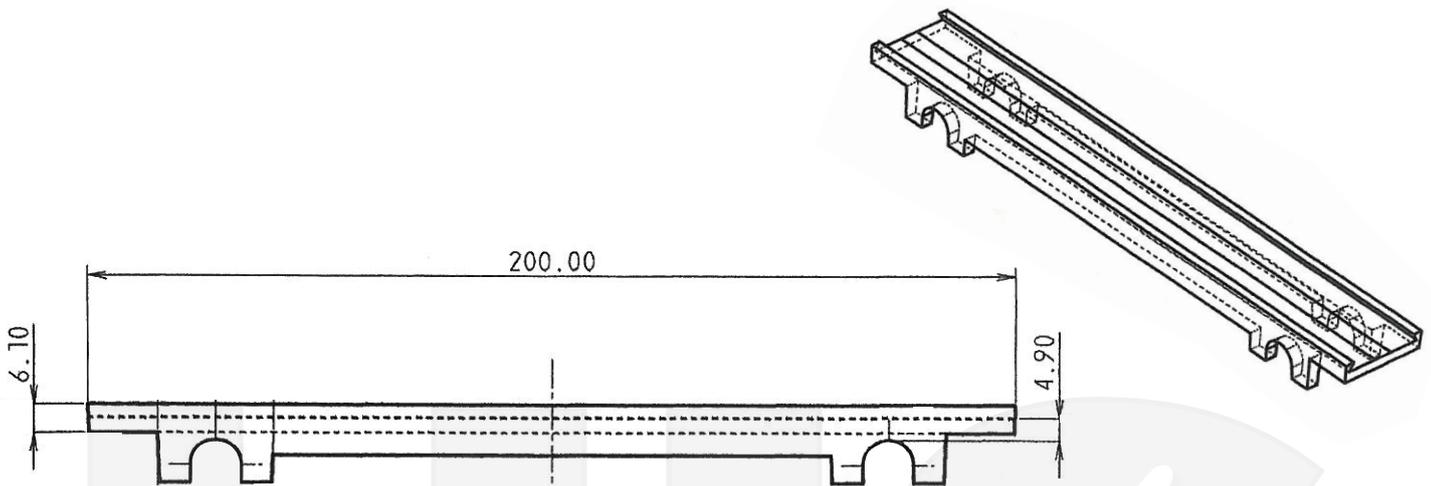

COULEURS :

 Bleu	 Rose
 Jaune	 Rouge
 Vert	 Chamois
 Kaki	 Marron
 Blanc	 Noir

OU TOUTES AUTRES
COULEURS SUR DEMANDE